

Split klimatska naprava
VITOClima 200-S

VIESSMANN





Poskenirajte QR kodo za dostop do aplikacije WiFi za daljinsko upravljanje preko interneta. Aplikacija EWPE SMART je dostopna v App Store in Google Play trgovini.

Split klimatske naprave Vitoclima 200-S za udobno klimo v vašem domu in WiFi modulom za povezavo na internet.

Sezonska učinkovitost

Viessmann predstavlja novo serijo split klimatskih naprav Vitoclima 200-S, ki ustrezajo najvišjim evropskim standardom ErP glede učinkovitosti in varovanja okolja.

Kriteriji ErP so namenjeni čim nižji porabi energije.

Tehnologija enosmernega inverterja

Vitoclima 200-S ponuja tehnologijo enosmernega inverterja, ki temelji na modulaciji moči kompresorja glede na prevladujoče potrebe. Tako se lahko klimatska naprava prilagodi vašim željam.

Vitoclima 200-S deluje bolj učinkovito pri delni obremenitvi. Visoka vrednost SCOP / SEER (koeficient učinkovitosti) zmanjšuje obratovalne stroške.

Udobna funkcija mirovanja (Sleep)

Način mirovanja zagotavlja udoben spanec za človeško telo. V režimu delovanja Cool (hlajenje) in Dry (sušenje), se po 1 uri vključi funkcija Sleep. Nastavljena temperatura se poveča za 1°C, dve uri kasneje se poveča za 2°C, nato pa naprava deluje naprej s to nastavljeno temperaturo.

Enostavno vzdrževanje

Pralni zračni filter, ki ga je mogoče sneti, omogoča enostavno vzdrževanje.

Udobna bivalna klima

Vitoclima 200-S je opremljena s posebnim senzorjem, ki zazna zunanjo temperaturo in tako zagotavlja udobno sobno temperaturo.

Funkcija avtomatskega čiščenja

Avto Clean


Po izklopu naprave radialni ventilator notranje enote obratuje dalje, da se posuši vlaga.

Hladilno sredstvo R32

Hladilno sredstvo tipa R32, z nižjim GWP (potencialom globalnega segrevanja), je okolju bolj prijazno. Ta vrsta hladilnega sredstva zahteva nižjo stopnjo polnjenja v primerjavi s hladilnim sredstvom R410.

WiFi modul

Klimatska naprava Vitoclima 200-S ima integriran omrežni modul WiFi. Na ta način se lahko naprava poveže z internetom in s pomočjo aplikacije omogoča nadzor in rokovanje na daljavo, preko pametnega telefona.

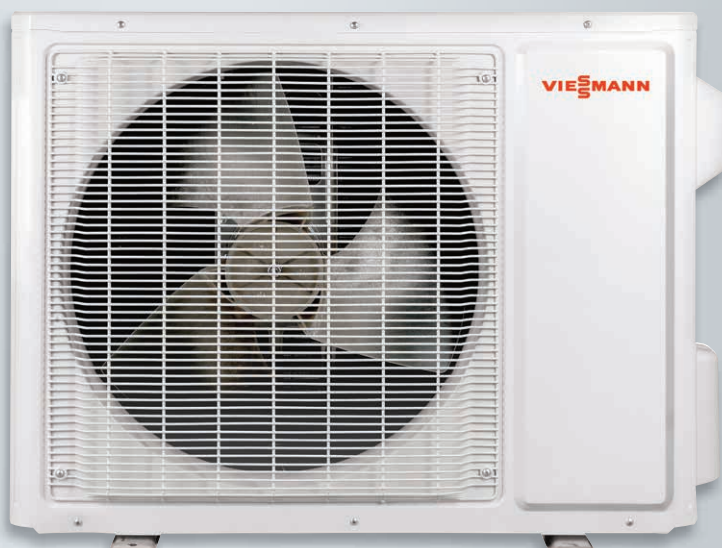

Vitoclima 200-S

Prednosti:

- Udoben in zdrav spanec s prilagojeno temperaturo glede na vaše potrebe.
- Samodejno premikanje lamel v dveh smereh - gor / dol, desno / levo.
- Udobno in učinkovito ogrevanje - z odmrzovanjem kadar je to res potrebno.
- Minimalna poraba energije v stanju pripravljenosti.
- Poseben daljinski upravljalnik omogoča udobno rokovanje.
- Funkcija avtomatskega čiščenja Avto Clean: po izklopu naprave radialni ventilator notranje enote obratuje dalje, da se posuši vlaga.
- Enakomerna cirkulacija zraka zaradi širokega kota nagiba lamel.
- Pralni zračni filter.
- Turbo funkcija omogoča, da hitreje dosežete želeno temperaturo prostora.
- Možnost ohranjanja stalne temperature prostora 8 °C in preprečevanje podhladitve med daljšo odsotnostjo v zimskem obdobju.
- Modul WiFi za daljinsko upravljanje preko pametnega telefona.

Viessmann d.o.o.
Cesta XIV. divizije 116a
2000 Maribor
Telefon: 02 480 55 50
Faks: 02 480 55 60
e-mail: info@viessmann.si
web: www.viessmann.si

Tehnični podatki Vitoclima 200-S Split klimatska naprava



Tip		Set Notranja enota Zunanja enota	WS2026MHE2 W2026MHE2 OSW2026MHE2	WS2035MHE2 W2035MHE2 OSW2035MHE2	WS2053MHE2 W2053MHE2 OSW2053MHE2
Nazivna moč	kW	Hlajenje	2,7	3,5	5,2
	Btu/h		9212	11942	17742
	kW	Ogrevanje	2,8	3,67	5,3
	Btu/h		9554	12522	18084
Poraba energije	W	Hlajenje	820	1085	1528
	W	Ogrevanje	755	990	1410
Nazivna napetost			1 Ph, 220-240 V, 50 Hz		
SEER/SCOP			6,8/4,0	7,0/4,0	7,0/4,0
Energijski razred hlajenje/ogrevanje			A++/A+	A++/A+	A++/A+
Volumski pretoka zraka	m ³ /h	Notranja enota	660 do 390*	680 do 390*	660 do 390*
Nivo zvočnega hrupa	dB(A)	Notranja enota	41 do 24*	42 do 26*	45 do 31*
	dB(A)	Zunanja enota	50	52	57
Nivo zvočne moči	dB(A)	Notranja enota	55/52/44/38*	57 do 38*	55 do 41*
	dB(A)	Zunanja enota	59	62	64
Dimenzije (širina / višina / dolžina)	mm	Notranja enota	790 x 275 x 200	845 x 289 x 209	970 x 300 x 224
	mm	Zunanja enota	782 x 540 x 320	848 x 596 x 320	963 x 700 x 396
Teža	kg	Notranja/zunanja enota	9,0/27,5	10,5/31,0	13,5/45,0
Priklučki	mm	Plin	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 12,00
	mm	Tekočina	Ø 6,00	Ø 6,00	Ø 6,00
Maks. dolžina vodov	m	Dolžina	15	20	25
	m	Višina	10	10	10

* Podatki se nanašajo na maks. in min. moč

Strokovno podjetje ogrevalne tehnike: